

# 蓝牙折叠键盘 用户说明书

Designed for  
Apple iOS  
Android:  
Microsoft

FOR:  
iPad  
iPhone  
Smartphones,  
& Tablets

## 产品特点

小巧便携:

采用折叠式设计, 将机身宽度缩小到55mm


铝合金材质:

键盘外壳采用铝合金氧化工艺, 坚固耐用, 具有质感, 凸显时尚大气

智能开关:

磁吸式智能感应, 打开键盘盖可打开键盘电源, 合上可自动休眠, Fn+c可打开蓝牙配对, 更快捷


## 产品介绍

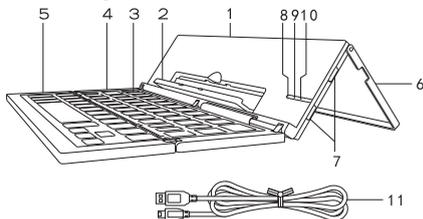

1. 键盘主体1
2. 平板支撑架
3. 键盘
4. 键盘主体2
5. 键盘主体3
6. 键盘支撑架

7. 充电口
8. 大小写切换指示灯
9. 电量、蓝牙指示灯
10. 充电指示灯
11. 数据线

## 打开蓝牙信号连接

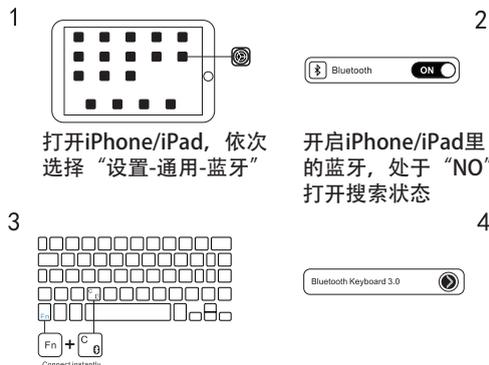

打开iPhone/iPad, 依次选择“设置-通用-蓝牙”

开启iPhone/iPad里的蓝牙, 处于“NO”打开搜索状态

打开键盘电源, 然后在键盘上按 **Fn + C** 键, 打开蓝牙信号闪烁, 键盘在三分钟内将处于等待搜索

在iPad上搜索到键盘蓝牙信号Bluetooth keyboard3.0, 点击连接, 蓝牙信号灯熄灭, 配对成功


## 功能键盘介绍



部分字符快捷键

1. 连上设备后必须按 **Fn + Q** **W** **E** 选择相对应的系统否则键盘多媒体无效
2. **Fn + [ ]** 键盘电量检测, 电量指示灯闪烁—25%, 闪烁两次50%, 闪烁三次75%, 闪烁四次90%

## 充电

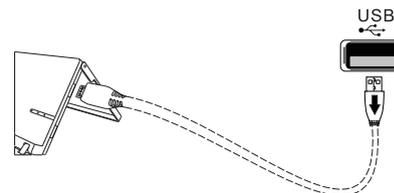

1. 打开键盘, 当电源指示灯不亮时表示电量不足, 请为键盘充电
2. 将USB充电线插入键盘和电源上的USB端口, 充电指示灯红色表示键盘正在充电, 充满指示灯熄灭

保养: 常温下保存, 正常电压下充电, 如果长时间不用, 请适当为键盘充电

## 产品参数

1. 有效距离 10米
2. 调制方式 GFSK
3. 工作电压 3.7V
4. 工作电流 <3mA
5. 待机电流 <0.3mA
6. 睡眠电流 <50uA
7. 充电电流 >200mA
8. 待机时间 180天
9. 充电时间 2小时
10. 电池容量 380mAh
11. 电池寿命 3年
12. 工作温度 -10~+55度
13. 颜色: 铁灰色、土豪金、黑色
14. 键盘尺寸: 55\*222\*20mm
15. 键盘展开尺寸: 170\*222\*6mm